


Wilo-Drain TC 40

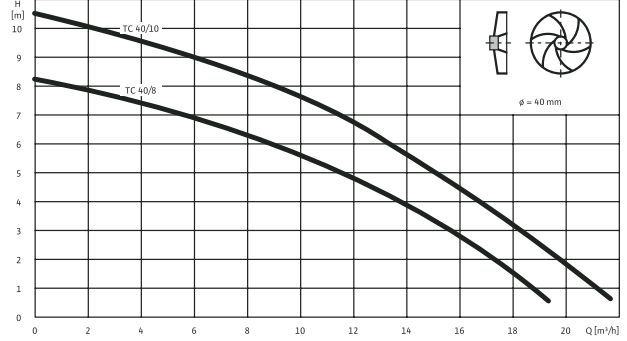

Dizayn

Kirli sular ve foseptik için, portatif dalgıç pompa

Uygulama

Binalarda kirli su ve foseptik tahliyesi, endüstriyel uygulamalar

Pompa Kodlaması

Örnek : TC 40/10

TC dalgıç pompa

40 basma ağız nominal çapı (DN40)

10 maksimum basma yüksekliği (m)

Ürün Özellikleri / Faydalar

- Sökülebilir elektrik kablosu ve flatör
- Monofaze modelde tak/çalıştır özelliği
- Paslanmaz çelik muhafazalı kuru tip motor ile sürekli veya kesintili şekilde dalgıç olarak çalışabilir. Motor ısı muhafaza üzerinden doğrudan ortama aktarılır. Sızdırmazlık haznesi motora dışarıdan akışkan girişini önler, motor dolgu sıvısı doğada çözülebilir tiptir.
- Kolay montaj için entegre pompa ayağı
- 40 mm katı parça geçirgenliği
- Panoda termik koruma gerektirmeyen dahili termik motor koruması (1~/3~) ve faz hata koruması (3~)

Standart Teslimat Kapsamı

- Pompa (1~ modelde fişli, 3~ modelde çıplak uçlu 10 metre kablo ile, -A modelde flatörlü)
- Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Opsiyonel Teslimat Kapsamı

- Toplu tip çek valf