

wilo

Ürün Kataloğu

WS 50D/MTH

Foseptik Tahliye Cihazı



wilo

WS 50D/MTH

Foseptik Tahliye Cihazı



Malzemeler

Tank	Kompozit (PE)
Pompa ve Motor	Döküm (GG 25)
Çark	Döküm (GG 25)
Parçalayıcı Bıçak	Paslanmaz Çelik (1.4122)
Mekanik salmastra	SiC/SiC

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	+35° C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP68
Yalıtım sınıfı	H

Yapı

- Plastik gövdeli 2 adet parçalayıcı bıçaklı pompa istasyonu


Uygulama

- Binalarda ve sahada ana drenaj seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atıksuyun tahliyesi için kullanılır.

- Sistem, bina içinde olduğu kadar dışında da çukur içine gömülerek kullanılabilir.
- Tesis, sezonluk kirli su mevcudunun (örneğin kamping alanları, yazlık evler vb.) bulunduğu durumlarda veya don tutma derinliğinin düşük olduğu bölgelerde kullanım için çok uygundur.

Özellikler ve Ürün avantajları

- Parçalayıcı bıçaklı pompa kullanıldığından çıkış tarafında DN 50 çaplı küçük borular kullanılabilir. Bu sayede kolay ve ekonomik montaj imkanı sağlanır.
- DN 100/DN150 giriş hattı
- DN 70 havalandırma bağlantısı
- Bronz kesme vanası
- Kontrol panosu sisteme dahildir.
- Pompa istasyonları parçalayıcı bıçaklı ve 2 pompalıdır.

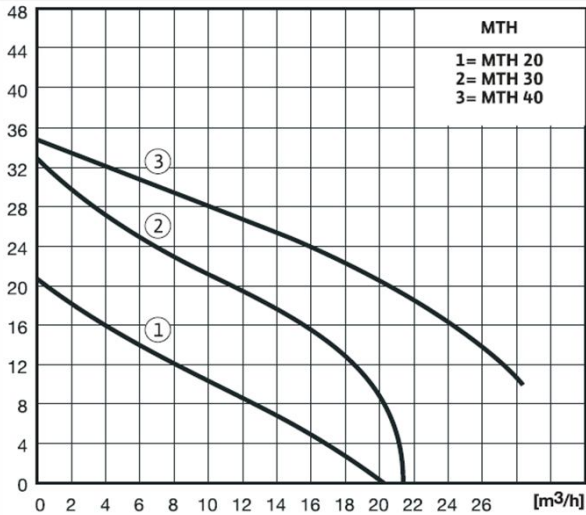

wilo

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.
Orhanlı Mah. M. Akif Ersoy Cad.
No: 91, 34956, Tuzla, İstanbul
T 0216 250 94 00
F 0216 250 94 01
info@wilo.com.tr
www.wilo.com.tr