

Ürün kataloğu

Helix FIRST V



wilo

Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa



Malzeme

Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304 L)
Difüzör ve kademeler	Paslanmaz Çelik (AISI 304 L)
Pompa gövdesi	Dökme demir(GG 25)
Mil	Paslanmaz Çelik (AISI 431)
Conta	EPDM

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	-20/+120 ° C
Şebeke Bağlantısı	3~400 V, 50 Hz 60 Hz (11 kW'a kadar opsiyonel)
Koruma sınıfı	IP 55
İzin verilen çevre sıcaklığı	-15 /+40 °C

Yapı

Inline bağlantıya sahip dikey dizaynlı yüksek verimli çok kademeli pompa

Uygulama

- Su temini ve basınçlandırma
- Endüstriyel sirkülasyon sistemleri
- Proses suyu
- Soğutma suyu sirkülasyon sistemleri
- Yangınla mücadele sistemleri
- Yıkama sistemleri
- Sulama

Ürünler ve Özellikleri

- Verimliliği optimize edilmiş lazer kaynaklı 2D /3D hidrolik
- IE2 motor, 3 faz, 2 kutup
- Ekonomik çözüm
- Kompak kurulum
- Bağlantılar Helix V pompaya uygun: Mevcut boru bağlantısına kurulabilir.
- Ara yatak (Al203/CW) uzun hizmet ömrü sağlar
- Pompa gövdesi korozyona dayanım için kataforez kaplamalıdır. (İstek halinde ACS ve WRAS onaylı kataforez kaplama)
- MEI değeri, yönetmeliğe göre en yüksek hidrolik verimlilik olarak tanımlanan 0,7 değerine sahiptir.
- Yuvarlak flanşlar ISO 2531 ve ISO 7005'ye uyumludur.
- Kolay taşıma için tutma halkaları
- Mekanik salmastra (özel salmastra seçeneği mevcut)
- Kurulum ihtiyacına göre uygun klemens kutusu yönü seçimi


Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa

Model	H	H2	M	X	Ağırlık	Ses seviyesi [dBA]	Art. No
HELIX FIRST V2202-5/16/E/S/400-50	750	433	194	170	63	63	4183356
HELIX FIRST V2203-5/16/E/S/400-50	832	483	218	175	76	68	4183357
HELIX FIRST V2204-5/16/E/S/400-50	861	533	232	160	81	69	4183358
HELIX FIRST V2205-5/16/E/S/400-50	998	603	220	160	95	69	4183359
HELIX FIRST V2206-5/16/E/S/400-50	1048	653	220	160	96	69	4183360
HELIX FIRST V2207-5/16/E/S/400-50	1098	703	279	182	109	70	4183361
HELIX FIRST V2208-5/16/E/S/400-50	1148	753	279	182	144	71	4183362
HELIX FIRST V3601-5/16/E/S/400-50	736	419	194	170	67	63	4183384
HELIX FIRST V3602/2-5/16/E/S/400-50	835	486	218	175	81	68	4183385
HELIX FIRST V3602/1-5/16/E/S/400-50	814	486	232	160	84	69	4183386
HELIX FIRST V3602-5/16/E/S/400-50	814	486	232	160	84	69	4183387
HELIX FIRST V3603/2-5/16/E/S/400-50	968	573	220	160	98	69	4183388
HELIX FIRST V3603/1-5/16/E/S/400-50	968	573	220	160	99	69	4183389
HELIX FIRST V3603-5/16/E/S/400-50	968	573	279	182	109	70	4183390
HELIX FIRST V3604/2-5/16/E/S/400-50	1034	639	279	182	146	71	4183391
HELIX FIRST V3604-5/16/E/S/400-50	1034	639	279	182	146	71	4183392
HELIX FIRST V5201/1-5/16/E/S/400-50	800	483	194	170	77	63	4183422
HELIX FIRST V5201-5/16/E/S/400-50	832	483	218	175	88	68	4183423
HELIX FIRST V5202/2-5/16/E/S/400-50	911	583	232	160	95	69	4183424
HELIX FIRST V5202-5/16/E/S/400-50	998	603	220	160	107	69	4183425
HELIX FIRST V5203/2-5/16/E/S/400-50	1098	703	279	182	155	71	4183426
HELIX FIRST V5203-5/16/E/S/400-50	1098	703	279	182	155	71	4183427

* Tabloda verilen Ölçüler mm, Ağırlık kg cinsindendir.


Ölçüler (Helix FIRST V 22 serisi):

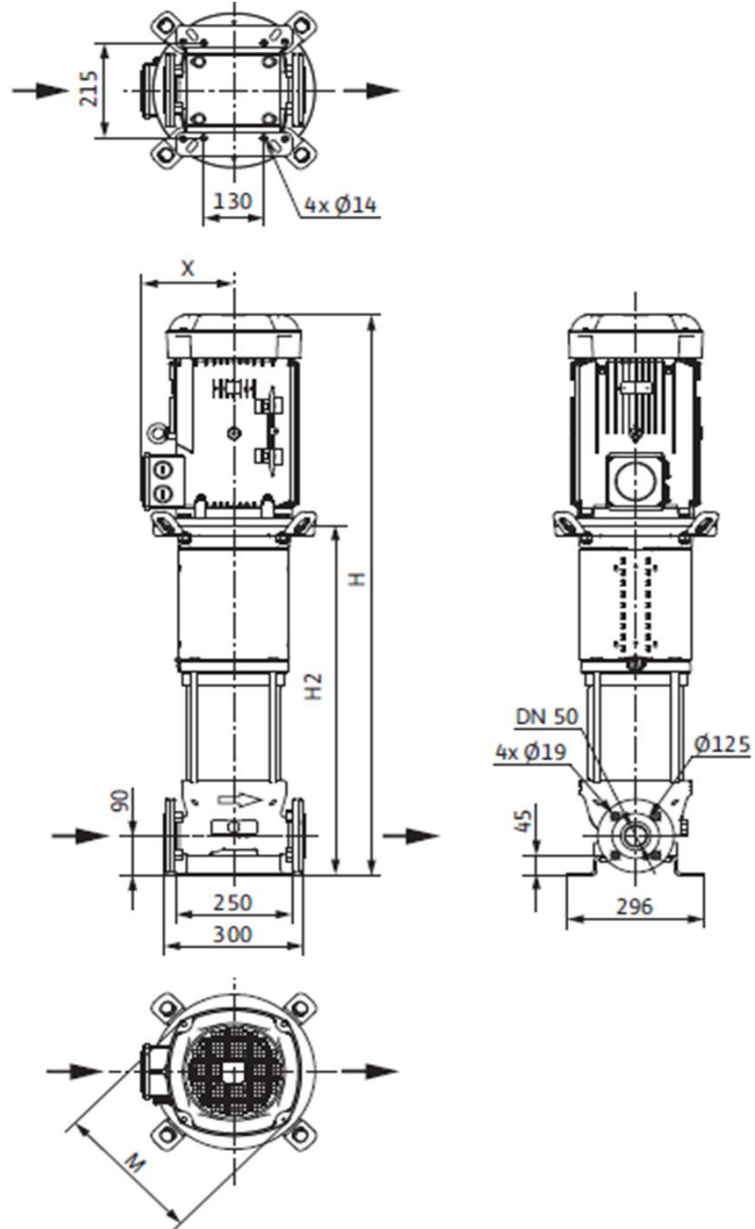

Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa


Ölçüler (Helix FIRST V 36 serisi):

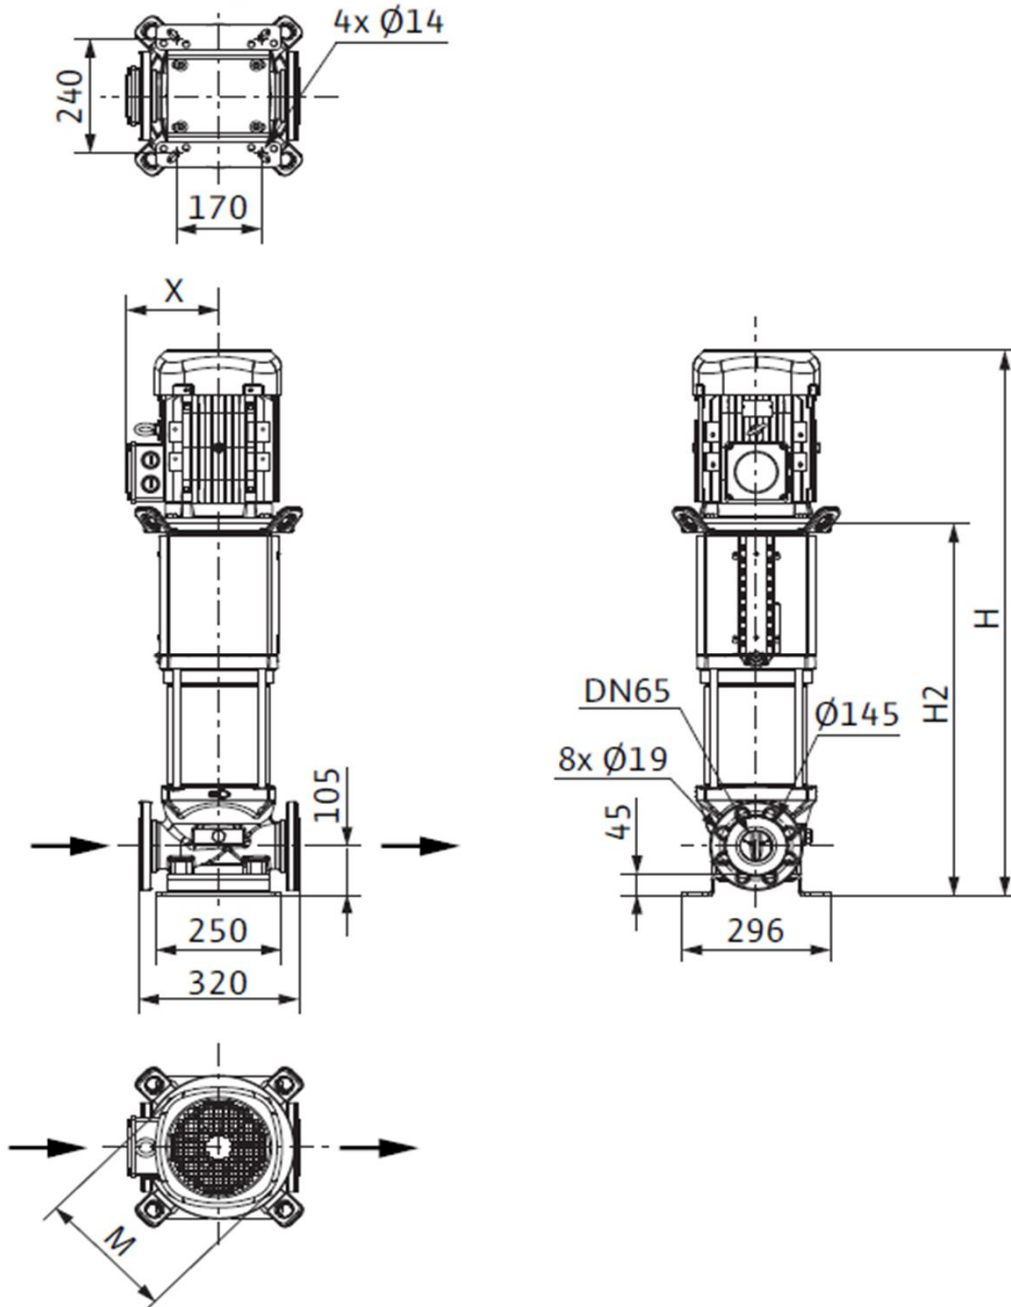

Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa


Ölçüler (Helix FIRST V 52 serisi):

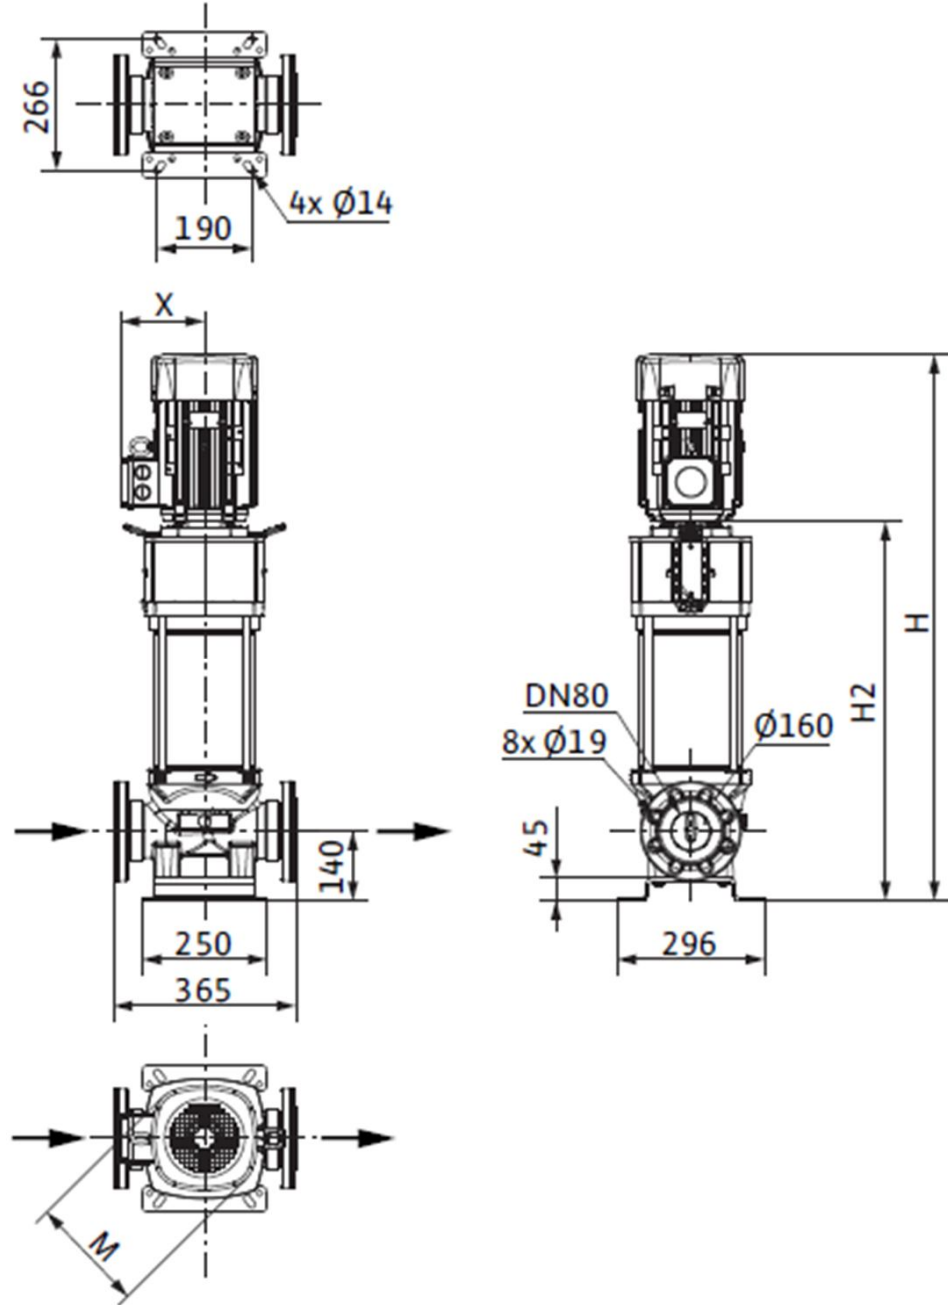

Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa


Pompa Eğrileri (Helix V 22 serisi):

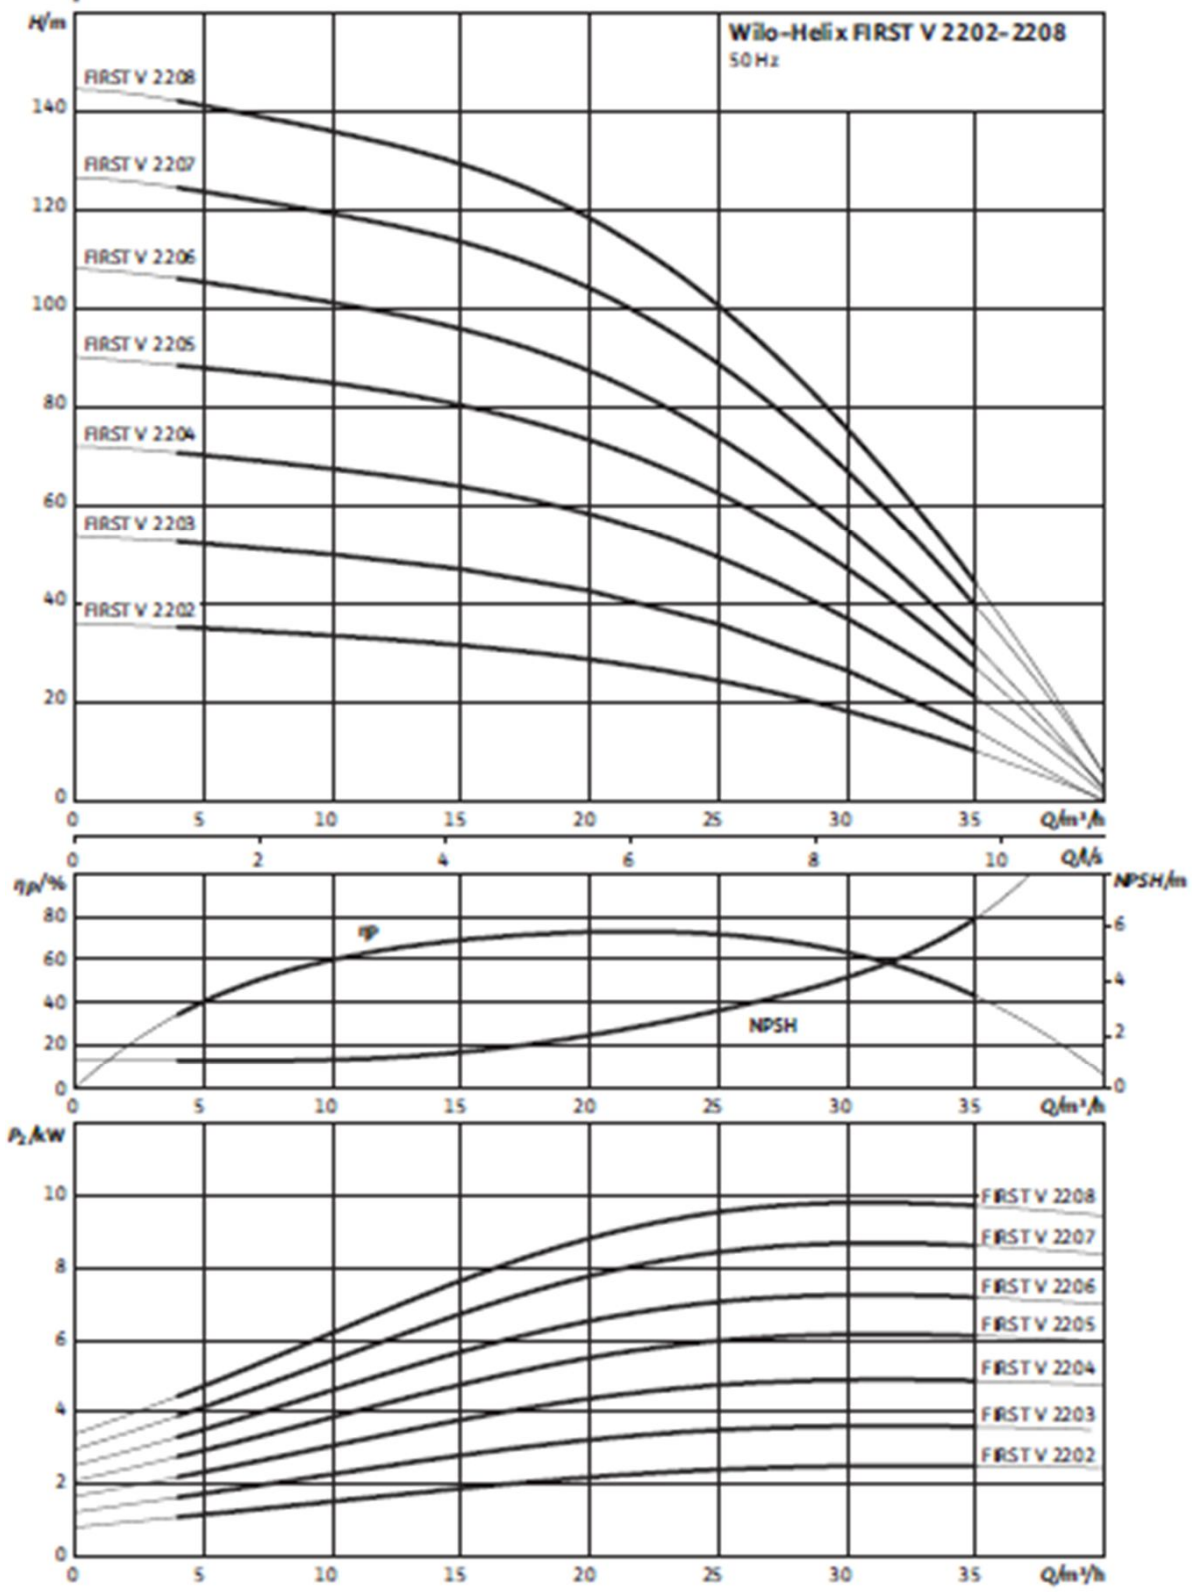

Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa


Pompa Eğrileri (Helix V 36 serisi):



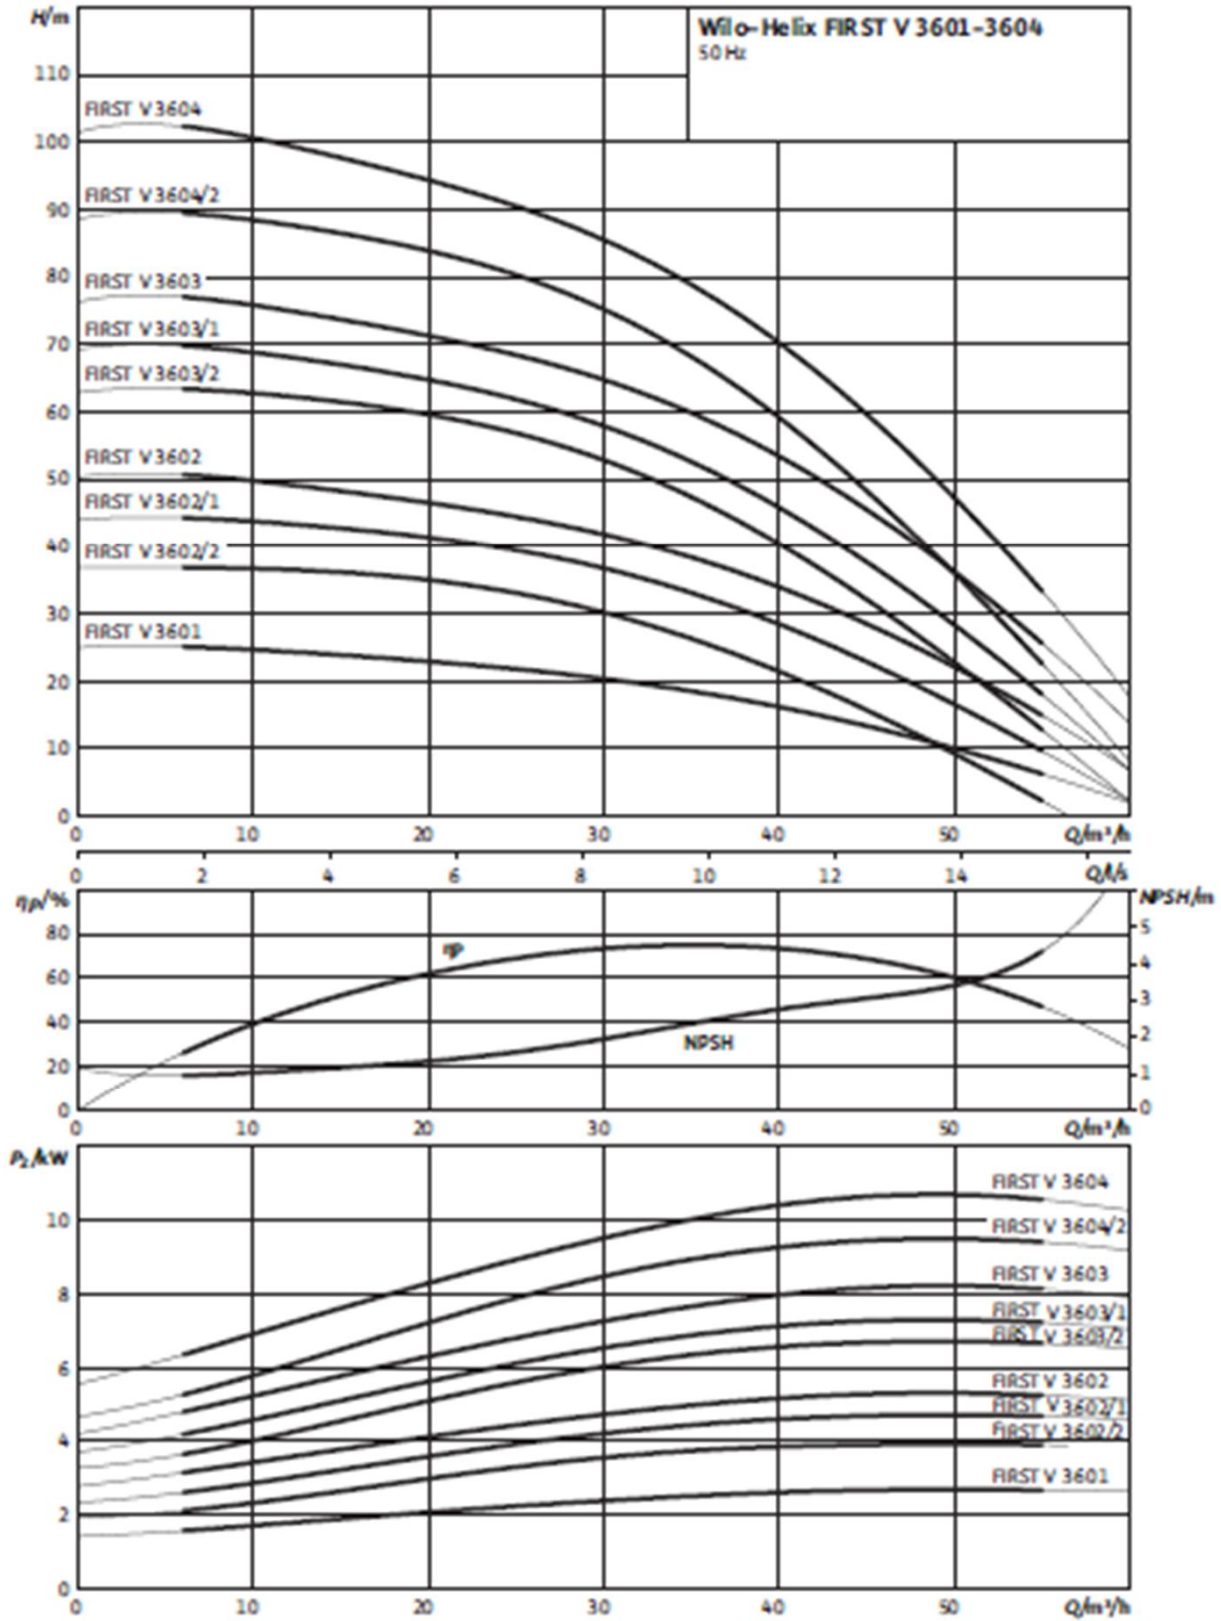


Helix FIRST V

Çok Kademeli Pompa

Pompa Eğrileri (Helix V 52 serisi):

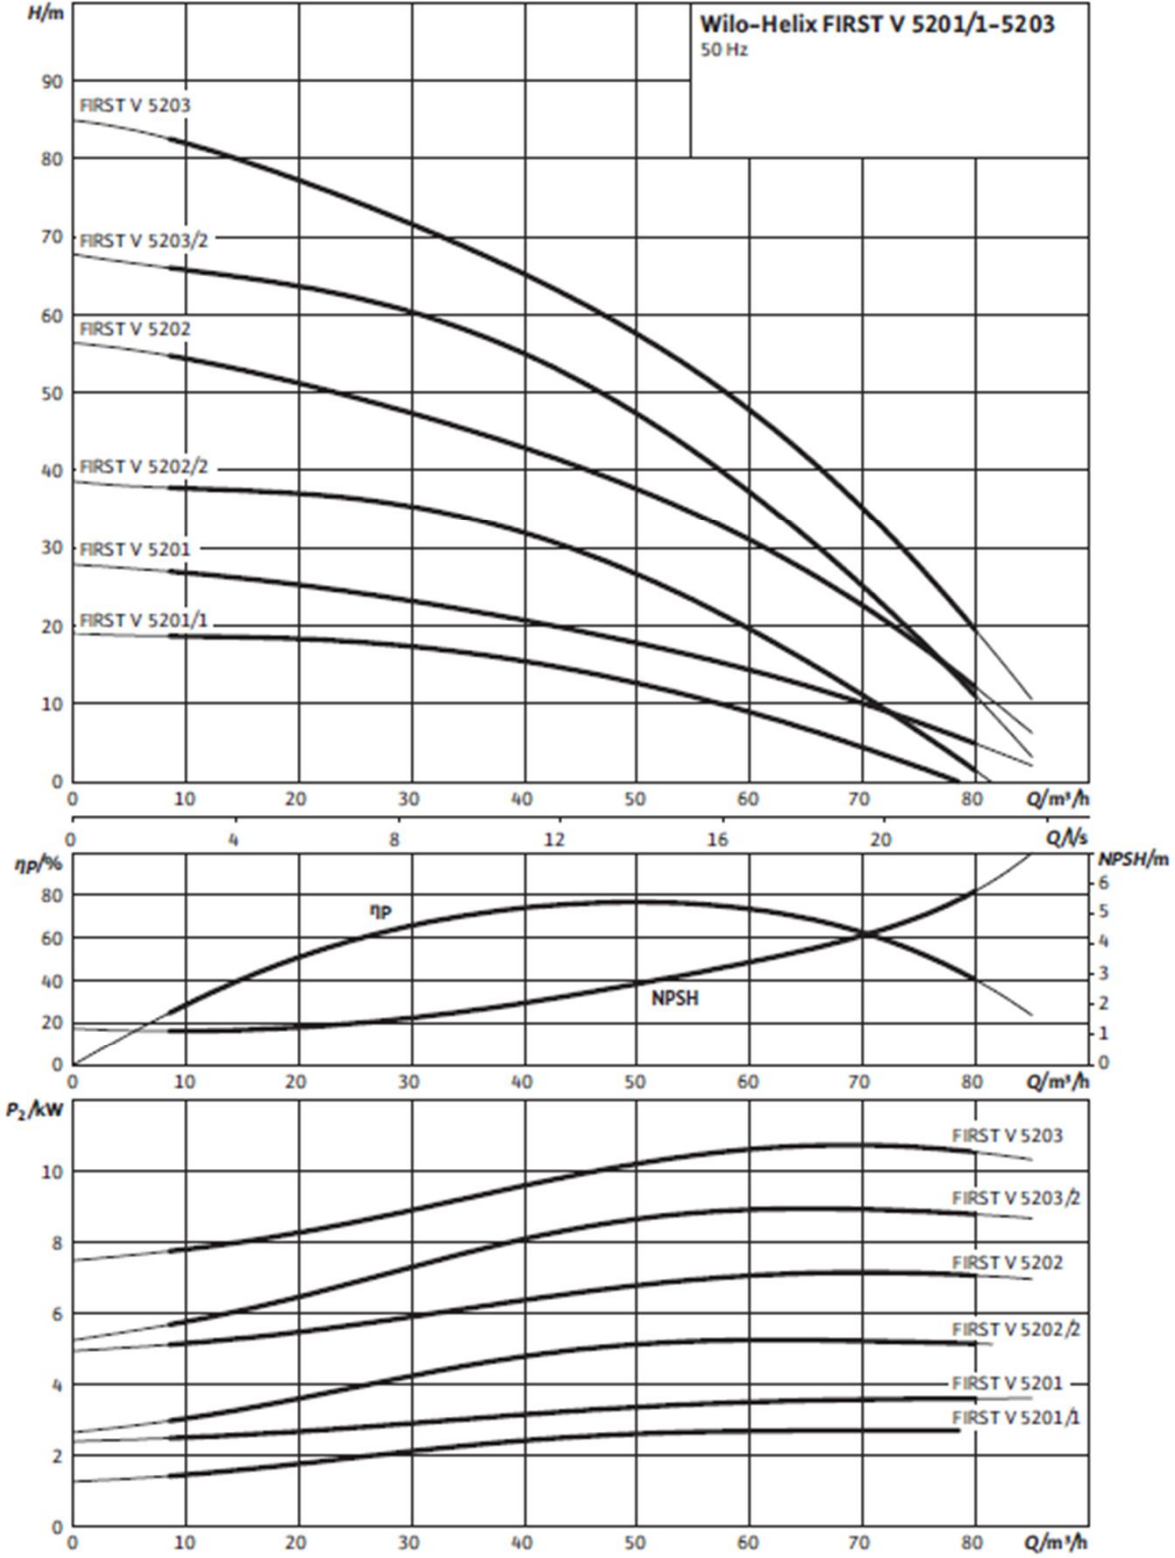

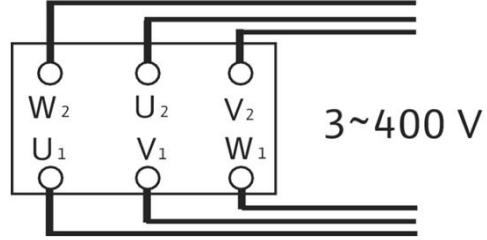Helix FIRST V**Çok Kademeli Pompa****Elektrik Bağlantısı (≤ 4 Kw):** $3 \sim 400 \text{ V } \text{Y}$  $3 \sim 230 \text{ V } \Delta$ **Elektrik Bağlantısı (≥ 5 Kw):** $3 \sim 400 \text{ V}$



Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.
Orhanlı Mah. M. Akif Ersoy Cad.
No: 91, 34956, Tuzla, İstanbul
T 0216 250 94 00
F 0216 250 94 01
info@wilo.com.tr
www.wilo.com.tr