


Ürün serisi tanımı: Wilo-Yonos PICO-STG



Benzer resim

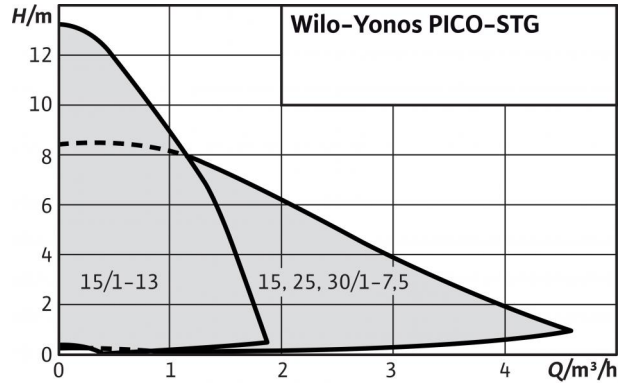

Yapı türü

Rakor bağlantılı, blokaj akımına karşı dayanıklı EC motorlu ve entegre elektronik performans regülasyonlu ıslak rotorlu sirkülasyon pompası.

Uygulama alanı

Solar ve jeotermik tesislerde birincil devreler

Tip kodlaması

Örnek:

Yonos PICO

-STG

15/

1-7.5

130

Wilo-Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130

Yüksek verimlilikli pompa (Rakorlu pompa), elektronik regülasyonlu Güneş enerjisi/jeotermi tesisleri için Nominal bağlantı çapı Nominal basma yüksekliği aralığı [m] Yapı boyu

Özellikler/ürünün avantajları

- Δp -v regülasyon modunu veya sabit devir sayısını ayarlamak için kırmızı düğme
- Entegre edilmiş PWM 1 (jeotermi) ve PWM 2 (solar) arayüzleri ile harici devir hızı ayarı
- Wilo-Connector ile esnek bağlantı kablosu
- Yoğuşma suyu oluşumunda korozyondan korumak için, kataforez kaplamalı pompa gövdesi
- İşletim ve arıza göstergesi için halka LED

Donanım/fonksiyon

İşletim modları

- Δp -v, değişken fark basıncı için
- Kontrol modu (n=sabit)
- PWM 1 veya PWM 2 sinyalleri ile harici devir hızı ayarı

Manuel işlevler

- İşletim tipinin ayarı
- Pompa gücünün ayarı (basma yüksekliği)
- PWM modu ayarı

Otomatik işlevler

- İşletim türüne bağlı olarak kademesiz güç uyarlaması
- Otomatik blokajı açma fonksiyonu

Sinyal ve gösterge işlevleri

- İşletim veya arıza göstergesi

Donanım

- Pompa gövdesinde montaj anahtarı yeri
- Esnek olan kablo uzunluğuyla Wilo-Connector ile hızlı elektrik bağlantısı
- Blokaj akımına dayanıklı motor
- Kataforez kaplamalı pompa gövdesi

Malzemeler

- Pompa gövdesi: Kır döküm (EN-GJL-200)
- Çark: Sentetik (PP - %40 GF)
- Pompa mili: Paslanmaz çelik
- Yatak: Metal emdirilmiş karbon

Teslimat kapsamı

- Pompa
- Wilo-Connector
- Contalar
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Opsiyonlar

- Yonos PICO-STG...130 modelleri, 130 mm'lik kısa montaj boyunda

Ürün serisi tanımı: Wilo-Yonos PICO-STG

Aksesuarlar

- Rakor bağlantıları
- Adaptör parçaları
- Isı yalıtımı
- 2 m'lik bağlantı kablosu ve topraklı fişli Wilo-Connector
- 2 m uzunluğunda bağlantı kablosu olan açılı fiş
- PWM sinyal kablosu